


# Progress® EMC easyCONNECT. EMC uvodnice za elektroinstalacije brez elektromagnetnih motenj.

- Visoka IP in zanesljiva EMC zaščita
- Preprosta montaža in demontaža, brez poškodb kableskega oklopa

Najboljša rešitev za oklopljene kable

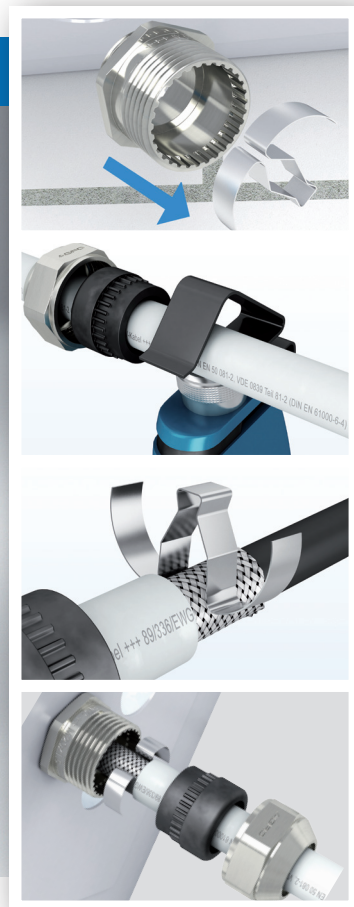

ELEKTROPOJI

**AGRO**  
... your quality-connection


## Kovinske uvodnice Progress® EMC easyCONNECT

Inovativna kontaktna vzmet za hitro in enostavno montažo in demontažo brez poškodb kablanskega opleta

Kovinska uvodnica Progress® EMC easyCONNECT je nepremagljiva v hitrosti in enostavnosti pri montaži. To omogoča inovativna oblika jeklene vzmeti, ki omogoča zanesljiv kontakt z oklopom ob maksimalni prilagodljivosti pri montaži. Glavne prednosti so tudi:

- popoln nadzor pri montaži,
- kabelski oklop se pri montaži ne poškoduje,
- zanesljiv kontakt zaradi močne vzmeti z veliko kontaktno površino,
- kompaktne dimenzije s širokim kabelskim razponom,
- inovativen vzmetni sistem kompenzira različne debeline oklopa in izolacije,
- kabel lahko med montažo rotirate in premikate, brez da bi poškodovali oklop,
- modularni sistem kompresijskih uvodnic PROGRESS® (slika desno) omogoča fleksibilno sestavo - po naročilu na voljo tudi variante z drugačnimi navoji in tesnili.

Material:	Ponikljana medenina
Kontaktna vzmet:	Jeklo 1.4310
Tesnilo:	TPE (termoplastični elastomer)
O-Ring:	NBR (nitril-butadienska guma)
Izvlačna sila:	Po standardu EN 50262, verzija A
Temperaturno območje:	-40°C / +100°C
Zaščita	IP 68 / IP 69K



### Kratek metrični navoj

Dvo-delno tesnilo (glede na širino kablanskega razpona)

G	Kabelski razpon (mm)	Širina (mm)	H (mm)	L (mm)	Koda artikla	Pakiranje
M12x1.5*	3.5-5.0	15	22	5	1083.12.050	50
M12x1.5*	5.0-6.5	15	22	5	1083.12.065	50
M16x1.5	6.0-10.5	18	25	5	1083.17	50
M20x1.5	8.0-15.0	24	27	6	1083.20	50
M25x1.5	12.5-20.5	30	33	7	1083.25	25
M32x1.5	17.0-25.5	36	33	8	1083.32	25

\*Dimenzija M12 je dobavljiva le z eno-delnim tesnilom.

### Dolg metrični navoj

Dvo-delno tesnilo (glede na širino kablanskega razpona)

G	Kabelski razpon (mm)	Širina (mm)	H (mm)	L (mm)	Koda artikla	Pakiranje
M12x1.5*	3.5-5.0	15	22	10	1183.12.050	50
M12x1.5*	5.0-6.5	15	22	10	1183.12.065	50
M16x1.5	6.0-10.5	18	25	10	1183.17	50
M20x1.5	8.0-15.0	24	27	10	1183.20	50
M25x1.5	12.5-20.5	30	33	11	1183.25	25
M32x1.5	17.0-25.5	36	33	13	1183.32	25

\*Dimenzija M12 je dobavljiva le z eno-delnim tesnilom.

